


## ■ DC Cutter II Twins のシステム構成


- ・ DCcutter II × 2 セット  
(フィーダー × 2, PCカメラ × 2, カuttingプロッタ CE7000 × 2, iMarkソフトウェア × 2)
- ・ iMark専用PC × 2 セット  
(Windows10 Pro 64bit 8GBメモリ × 2, 11インチ液晶モニター × 2, モニタースタンドアーム2台用 × 1, USB切替スイッチ × 1, マウス × 1)
- ・ 専用ワゴン × 1 台 (スチール製/タイヤ付/耐荷重320kg), 上段トレー × 1, 下段トレーコンテナ × 1
- ・ 100V15A 8口 OAタップ アース対応 × 1

## ■ DC Cutter II Twins 外形寸法

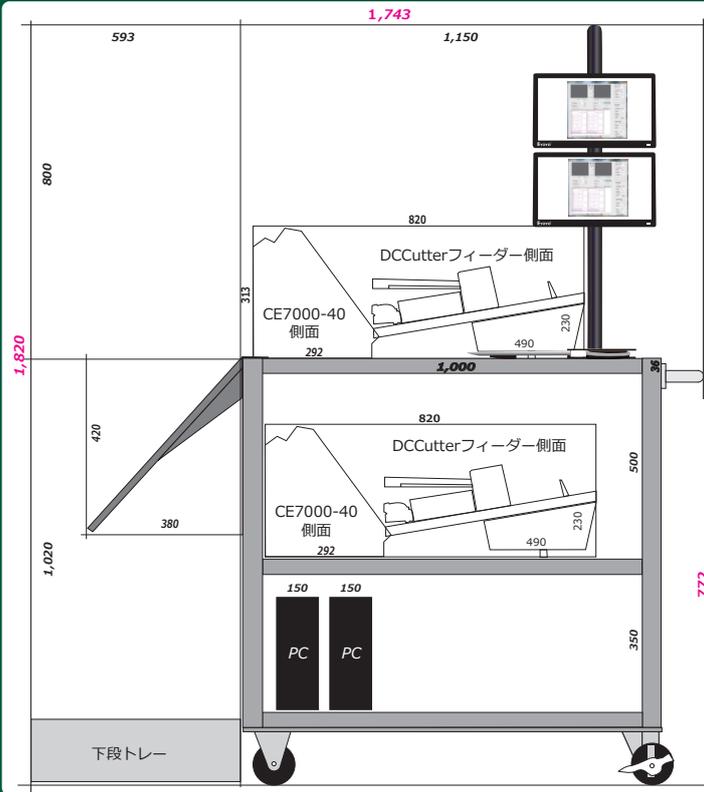

## ■ DC Cutter II Twins 重量

・ DCcutter 上下2台 移動式ワゴン 総耐荷重320kg	40.0 kg
・ DCcutter 28 kg × 2	56.0 kg
・ PC 12 kg × 2	24.0 kg
・ 11" モニター 0.5 kg × 2	1.0 kg
・ デュアルディスプレイ スタンド	3.0 kg
合計	124.0 kg

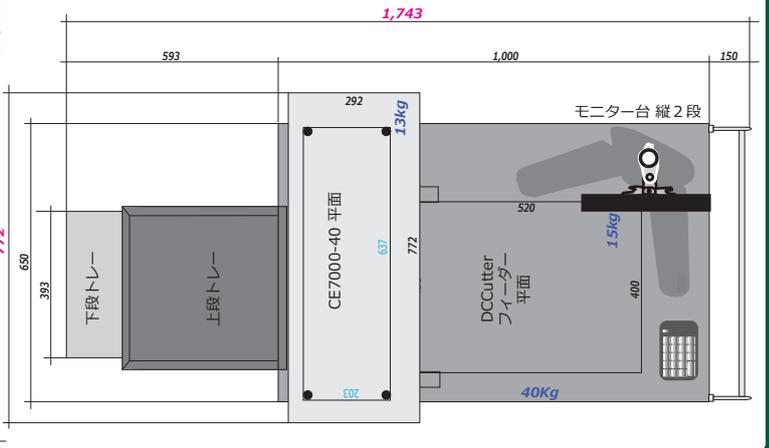

## ■ DC Cutter II Twins 仕様

### システム全体

外形寸法 長さ 1,743mm (ワゴン 1,150mm トレー 593mm)  
奥行 772mm (プロッタのみ772mm ワゴン 650mm)  
高さ 1,820mm (ワゴン長 1,020mm ・ モニタースタンド 800mm)  
重量 約124kg

### 重量

### 搬送 2 セット

対応シートサイズ 幅294~350mm 長さ210~488mm (A3ノビ・菊4切対応)  
対応用紙坪数 最大350g/m<sup>2</sup>  
用紙セット枚数 最大120枚 (用紙規格に依存) 最大セット高さ45mm  
接続接続インタフェース USB接続 (内蔵HUBから約1mのケーブルで接続)  
電源 AC100V (ACアダプタ使用)  
消費電力 最大150VA (搬送部)  
その他 用紙吸引ポンプ 吸引力調整可能、用紙捌きファン風量調整可能

### カメラ 2 セット

接続 USB2.0接続・プロッタ部に固定で使用

### プロッタ 2 セット

カット可能サイズ システム使用では搬送部条件に順する  
カット速度 1~10,以降5刻みで最大60cm/s  
カット圧 0.20N~2.94N (画面表記は1~31)  
接続 USB接続

### 電源・消費電力

AC100V 最大120VA

### ソフトウェア 2 セット

ソフトウェア名 i-mark (Ver9.0 以上で動作)

### 対応OS

Windows10/11 (MacOSは非対応)

### 位置合わせ

i-markカメラ連動

### PCシステム 2 セット

OS Windows 10 Pro 64bit

### メモリ容量

8GB

### ディスプレイ

11インチ タッチパネル

### マウス 1 セット

USBタイプ 切替式

記載の仕様は、予告なく変更される可能性がございますのでご了承ください。

### 【販売元】

## ■ オプション・消耗品

品名	税別価格	備考
DCブレード 09	¥ 5,000	ラベルカット用替刃 (5本入)
DCブレード 15	¥ 6,000	抜きカット対応替刃 (5本入)
09ブランジャ	¥ 16,500	カッターホルダ09刃用 (青) 1本入 本体付属品と同じ
15ブランジャ	¥ 16,500	カッターホルダ15刃用 (赤) 1本入 別売抜きカット用
カッターマット40	¥ 3,200	マット (2枚入) ラベルカットモードにて刃が当たって傷ついた場合の交換用
吸引ゴムDC	¥ 1,800	バキューム用 吸引ゴム (2個入)
カール補正機	¥ 90,000	プリント・ラミネート時に反ってしまったメディアの補正及び、YUPO等で発生する静電気の除電効果があります。

\*上記価格は2024/11/1現在です。  
予告無く商品改定または価格改定の場合があります。  
ご発注の合計が1万円未満の場合、別途送料1,000円が必要です。

- ・ 設置の際にAC100Vアース付き電源が必要です。  
(フィーダ・プロッタ・PC・モニター用)
- ・ MAC接続は考慮しておりません。Windows専用です。
- ・ 接続PCへのイラストレータのインストールは必須ではありません。
- ・ DC cutterの接続インタフェースはUSBに限定されます。
- ・ 一枚毎にカメラで位置確認する仕様ですのでWindowsの自動スリープはOFFに設定してください。
- ・ 連続稼働で用紙終了した場合、本体の自動電源OFFはできません。
- ・ スジ押しは出来ません。抜きモードでのハーフカットは対応しておりません。
- ・ 標準付属のCB09刃 (青カッターホルダ) は原則ラベルカット用です。
- ・ POP・パッケージ抜きには別売の15ブランジャ (赤カッターホルダ) を購入ください。
- ・ 本システムには「グラフテック製品」が含まれますが、グラフテックへ直接のお問い合わせや修理の対応はできません。
- ・ お問い合わせはすべて設楽印刷機材株式会社で対応いたします。

DC cutter II Twins 発売開始 2023年4月20日 カタログ 20241021 Ver.1.8

# SHITARA

https://www.shitara.co.jp/  
株式会社 SHITARA

本社 前橋市野中町158-1 TEL.027(261)7000 FAX.027(261)7700  
東京営業所 中野区弥生町3-24-1-102 TEL.03(6276)4067 FAX.03(6276)4068  
埼玉営業所 熊谷市上之540-15 TEL.048(521)9851 FAX.048(527)0562  
宇都宮営業所 宇都宮市御幸ヶ原町122-46-102 TEL.028(666)8308 FAX.028(666)8309  
水戸営業所 水戸市元吉田町1477-11 TEL.029(309)3515 FAX.029(309)3553  
長野営業所 長野市中御所3-5-12-101 TEL.026(262)1548 FAX.026(262)1549  
新潟営業所 新潟市江南区五月町1-2-25 TEL.025(381)8211 FAX.025(381)8222  
大阪営業所 東大阪市高井田西1-3-22 TEL.06(6736)5901 FAX.06(6736)5911  
名護営業所 名護市宇豊原224-3-102 TEL.0980(43)0958 FAX.0980(43)0968

TEAMROBO ショールーム  
AQERU前橋 ロボットショールーム 前橋市表町2-30-8 AQERU前橋1F  
O2 OKINAWA 那覇 ロボットショールーム 那覇市泉崎1-20-1 那覇オーバ3階 O2 OKINAWA OFFICE

# DCutter II Twins

**Digital *C*lever cutter series**

シタラオリジナルオンデマンド自動搬送カッティングシステム

自動給排紙装置付きカッティングマシン DCutter II を  
上下に2台 専用ワゴンに収納させました  
少数精鋭の高収益運用を省スペースで実現可能です!!

型式 / **DCutter II Twins**



生産性向上要件証明書の  
発行が可能です\*