


■ デジタル加飾のサンプル 箔・スポットニス・エンボス・点字

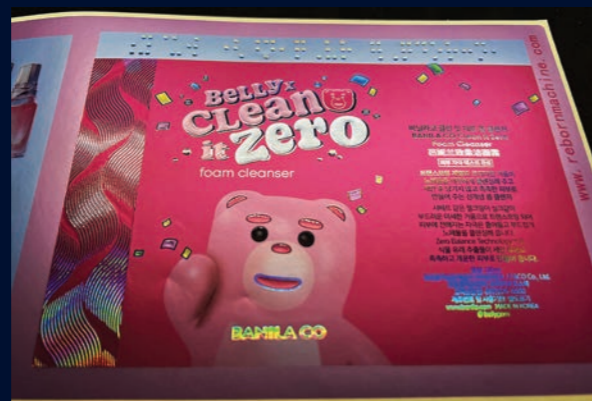

Reborn

RBJ Remix 3DW シリーズ

Remix UV Digital Embellishment Machine

最高 50m/分の 高速ラインヘッドによるUVインクジェットロールtoロールデジタル加飾システム

(コールドスタンプ・ホットスタンプ・クリアニス・エンボス・点字)

リボーン社のクリアインクは硬化後も柔軟で、軟包装の形状の変化にも追従致します!!

シールラベルや軟包装で圧倒的なアイキャッチを演出できます!!



Remix 3DW -1150 D ダブルJJP モデル

■ QRコードをキャンしてYOUTUBE 動画をご確認ください。



Remix 3DWシリーズ
サンプル紹介



Remix 3DW-850S
パーツ紹介と
軟包装 出力



Remix 3DW-850S
軟包装 加飾



Remix 3DW-850S
大型箱押



Remix 3DW-1150D
軟包装サンプル
と機能紹介



Remix 3DW-780S
Indig25k用特注機



Reborn 社製
アナログ 幅広箱押機
加工動画

デジタル加飾には、大きなコストと時間が必要だった版や金型がありません。デザインは製品同様のサンプルのバリエーションを実際に見て検討頂けます。加飾されたサンプルは安価・短納期で作成でき、納得いくまで仕上がりの確認ができます。経営者から決済を得て、市場に加飾された商品が流通される可能性が高くなります。

【日本総代理店】

株式会社 SHITARA <https://www.shitara.co.jp>
システム担当 東京営業所 営業部長 高橋 卓男
mail t.takahashi@shitara.co.jp
東京都中野区弥生町 3-24-1-102 TEL 03-6276-4067
本 社 群馬県前橋市野中町 158-1 TEL 027-261-7000
営業所 東京・宇都宮・水戸・長野・新潟・大阪・名護

【販売代理店】


※当カタログは 2025 年 4 月 16 日更新版です。Ver.3.05



Remix 3DW-580 Remix 3DW-850 Remix 3DW-1150

ロール幅のサイズのバリエーションです。其々580mm・850mm・1,150mm幅対応ですが、ご使用の印刷機の幅に合わせて5,400 mm 幅迄の特注が可能です。主に軟包装向きのデジタル加飾器です。

■S シングル IJP モデル

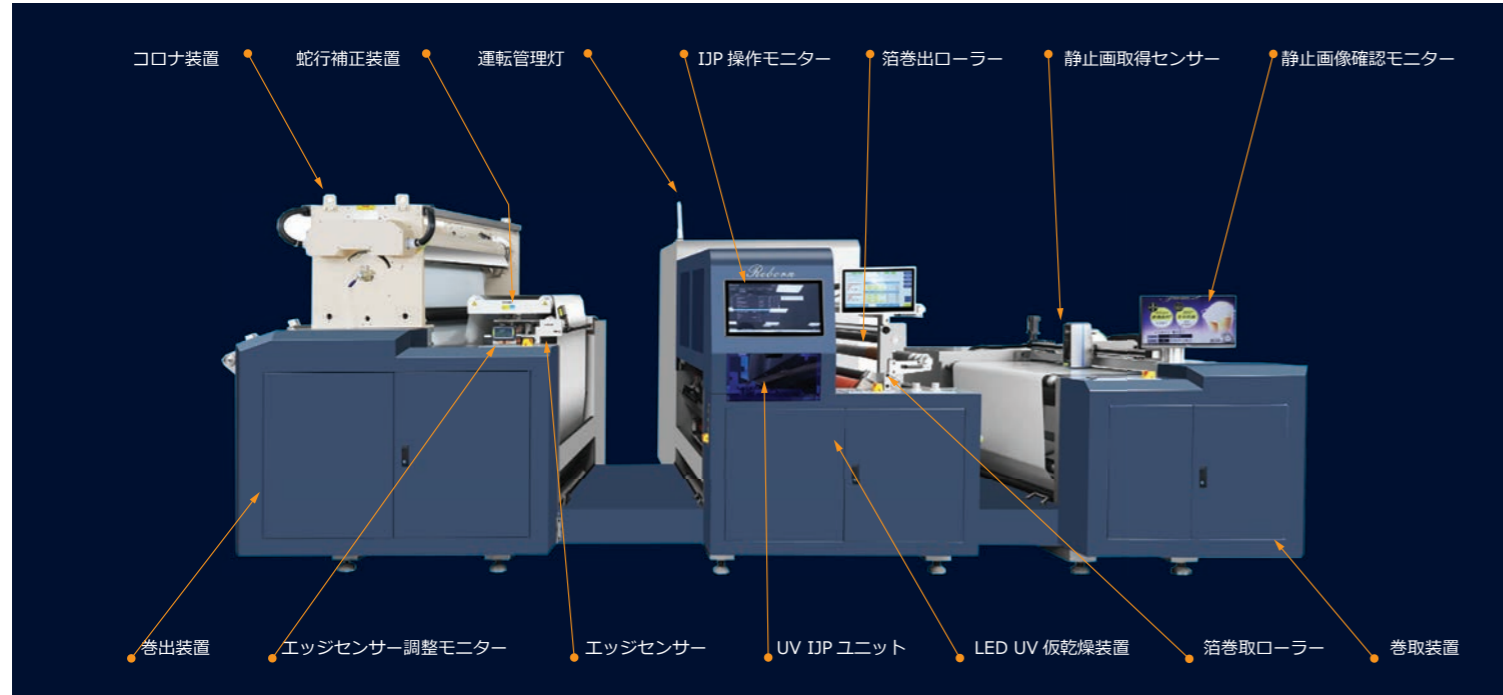


■仕様

項目	型 式	Remix 3DW - 580 S シングル IJP モデル	Remix 3DW - 850 S シングル IJP モデル	Remix 3DW - 1150 S シングル IJP モデル
1. 最大ロール幅		580 mm	850 mm	1,150 mm
2. ホイル幅		20 mm ~ 550 mm	20 mm ~ 800 mm	20 mm ~ 1,100 mm
3. 最高 インクジェット 速度		50 m / 分 (メディアにより減速)		
4. 最高 箔押 速度		50 m / 分 (メディアにより減速)		
5. 最大ロール 巻出径		Φ 750 mm (900 mm オプション対応)		
6. 最大ロール 巻取径		Φ 750 mm (900 mm オプション対応)		
7. 対応メディア		ロール		
8. 蛇行補正装置		1 基		
9. 箔押方式		コールド 箔 (ロータリーホット箔はオプション)		
10. 印字厚		10 μm ~ 100 μm		
11. UV IJPユニット数		1 セット		
12. スprayヘッド数/有効範囲		20 基を 1 セット 合計 20 基 / 530 mm 幅	26 基を 1 セット 合計 26 基 / 710 mm 幅	30 基を 1 セット 合計 30 基 / 810 mm 幅
13. 箔押装置		1 セット		
14. 冷却方式		水冷 (チラー ソフトバック業界向けに特別に設計)		
15. LED UV装置 仮定着装置		1 基		
16. UV水銀ランプ(デジタル箔)		1 基		
17. 静止画像確認装置		1 基		
18. メディアクリーニングローラー		1 基		
19. コロナ装置		1 基		
20. 完全サーボ制御 張力システム		1 基		
21. iマークセンサー		1 基		
22. 巻出機		1 基		
23. 巻取機		1 基		
24. 空気要件		0.4 ~ 0.6 Mpa		
25. 電圧 電流		3 相 380 V 80 A	3 相 380 V 100 A	3 相 380 V 120 A
26. 機械サイズ		L: 5,600 mm×D: 2,300 mm×H: 2,350 mm	L: 5,600 mm×D: 2,700 mm×H: 2,350 mm	L: 5,600 mm×D: 3,300 mm×H: 2,350 mm

Remix 3DW-580 Remix 3DW-850 Remix 3DW-1150

■D ダブル IJPモデル

IJPユニットが2台あれば、同じ走行ラインにある2種類目の箔を定着できます。2度装着する手間がなく生産性が高いです。

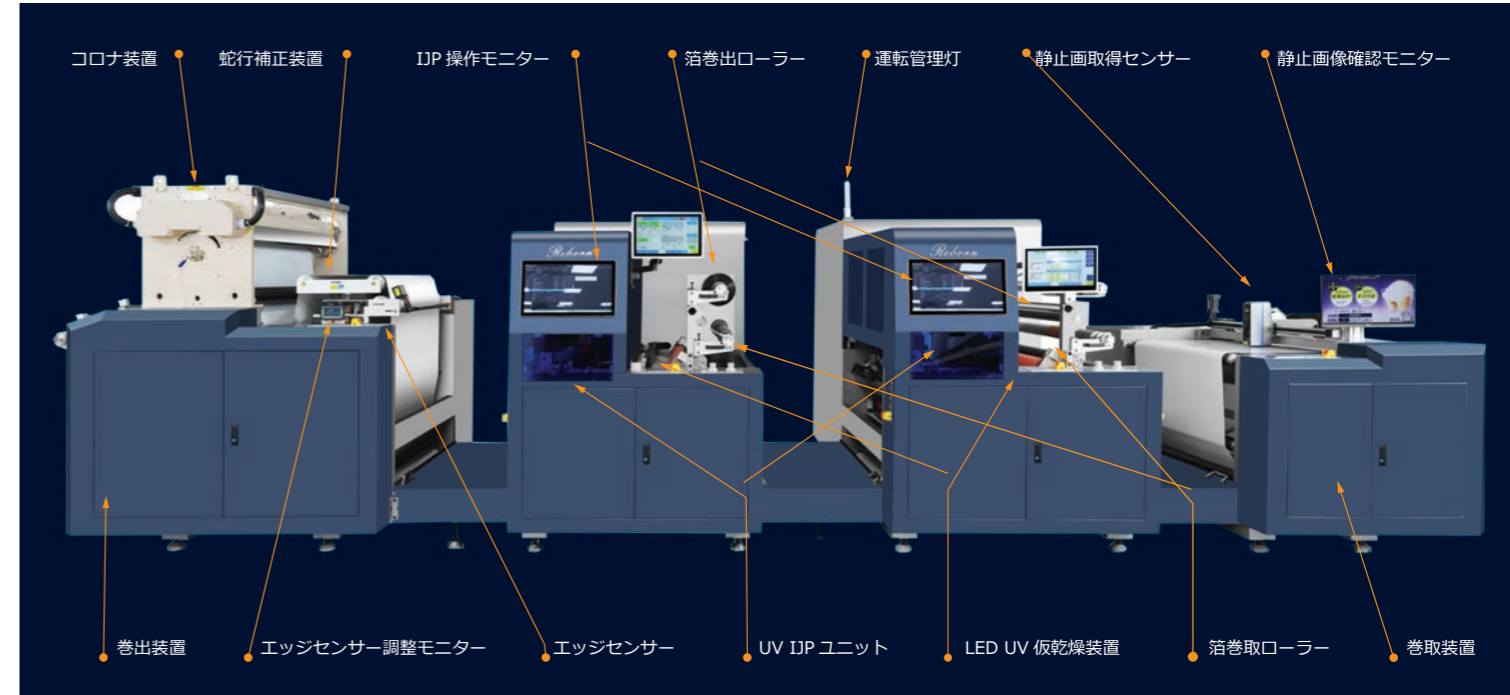

■仕様

項目	型 式	Remix 3DW - 580 D ダブル IJP モデル	Remix 3DW - 850 D ダブル IJP モデル	Remix 3DW - 1150 D ダブル IJP モデル
1. 最大ロール幅		580 mm	850 mm	1,150 mm
2. ホイル幅		20 mm ~ 550 mm	20 mm ~ 800 mm	20 mm ~ 1,100 mm
3. 最高 インクジェット 速度		50 m / 分 (メディアにより減速)		
4. 最高 箔押 速度		50 m / 分 (メディアにより減速)		
5. 最大ロール 巻出径		Φ 750 mm (900 mm オプション対応)		
6. 最大ロール 巻取径		Φ 750 mm (900 mm オプション対応)		
7. 対応メディア		ロール		
8. 蛇行補正装置		1 基		
9. 箔押方式		コールド 箔 (ロータリーホット箔はオプション)		
10. 印字厚		10 μm ~ 100 μm		
11. UV IJPユニット数		2 セット		
12. スprayヘッド数/有効範囲		20 基を 2 セット 合計 40 基 / 530 mm 幅	26 基を 2 セット 合計 52 基 / 710 mm 幅	30 基を 2 セット 合計 60 基 / 810 mm 幅
13. 箔押装置		2 セット		
14. 冷却方式		水冷 (チラー ソフトバック業界向けに特別に設計)		
15. LED UV装置 仮定着装置		2 基		
16. UV水銀ランプ(デジタル箔)		2 基		
17. 静止画像確認装置		1 基		
18. メディアクリーニングローラー		1 基		
19. コロナ装置		1 基		
20. 完全サーボ制御 張力システム		1 基		
21. iマークセンサー		2 基		
22. 巻出機		1 基		
23. 巻取機		1 基		
24. 空気要件		0.4 ~ 0.6 Mpa		
25. 電圧 電流		3 相 380 V 100 A	3 相 380 V 120 A	3 相 380 V 140 A
26. 機械サイズ		L: 7,500 mm×D: 2,300 mm×H: 2,350 mm	L: 7,500 mm×D: 2,700 mm×H: 2,350 mm	L: 7,500 mm×D: 3,300 mm×H: 2,350 mm